


WAARSCHUWINGSMARKERING (algemene beschrijving)

Waarschuwingsmarkeringen worden uitsluitend op die plaatsen aangebracht waar een gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zoals bij:

- Trappen (bovenaan)
- Oversteekplaatsen
- Beëindiging van een geleidelijn zonder dat aansluitend op de geleidelijn een gidslijn kan worden gevolgd



Aanduiding van een waarschuwingsmarkering in dit document.

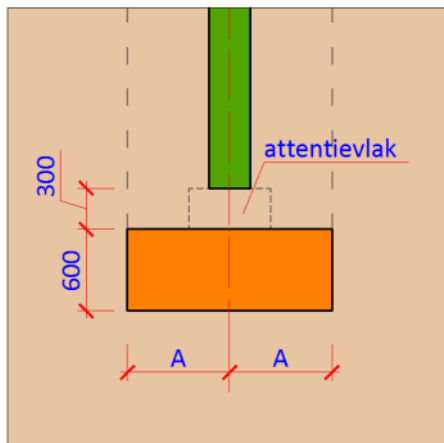

Principe van de positionering van een waarschuwingsmarkering t.o.v. een geleidelijn.

Vorm:

- Noppen
- Materiaal dat in kleur en tast kan afwijken van de aanwezige bestrating, e.e.a. afhankelijk van de situatie
- Kleur van de waarschuwingsmarkering bij voorkeur wit

Detailering:

- Noppenvlak: minimaal 600 x 600mm
- Diepte noppenvlak: 600mm
- Lengte noppenvlak: variabel (min. 600mm), het hart van de lengte van het vlak ligt altijd in het verlengde van het hart van de geleidelijn
- Noppen in opliggend reliëf
- Noppen in een vierkant (othogonaal) rasterpatroon
- Rastermaat 50-68mm
- Richting van het rasterpatroon t.o.v. de geleidelijn is voor de waarschuwingfunctie niet relevant
- Diameter nop: 25mm
- Hoogte nop: 5mm