



ATTENTIEVLAK (beschrijving)

Attentievlakken zijn onderbrekingen in geleidelijnen t.b.v. specifieke informatie aan de gebruikers, zoals:

- Afbuiging van de richting en/of T-splitsing en/of kruising
- Aangeven van een objectmarkering
- Voorwaarschuwing van een waarschuwingmarkering
- Attendering hellingbaan
- Attendering voor waarschuwingmarkering



Aanduiding van een attentievlak in dit document.

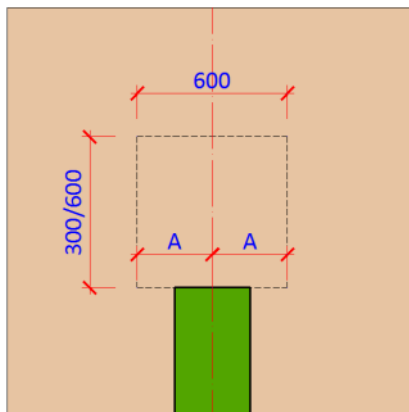

Locatie van een attentievlak t.o.v. een geleidelijn.

Vorm:

- Onderbreking van de geleidelijn
- Vlak is bestraat/afgewerkt met het rondom de geleidelijn aanwezige bestratingsmateriaal / de vloerafwerking
- Indien bestratingsmateriaal een ruwe afwerking heeft (bijv. oude straatklinkers etc.) bij voorkeur het attentievlak uitvoeren met vlak en glad bestratingsmateriaal, zoals betontegels

Detailering:

- Max. 600 x 600mm uitgevoerd met de aanwezige bestrating
- 300 x 600mm bij attenderingsvlakken