

## TRAPPEN


Aan de bovenzijde van de trap moet altijd een waarschuwingsmarkering worden aangebracht. Een geleidelijn sluit boven aan de trap altijd aan de rechterzijde van de trap aan.

De positie van geleidelijnen t.o.v. de leuning is min. 300 tot max. 600mm.

Tussen de geleidelijn en de voorkant van de onderste trede moet altijd een attentievlak (300mm) aanwezig zijn.

Onder aan de trap wordt nooit een waarschuwingsmarkering toegepast.

- Een geleidelijn bevindt zich boven aan de trap altijd aan de rechterzijde.
- Een geleidelijn bevindt zich onder aan de trap altijd aan de linkerzijde.

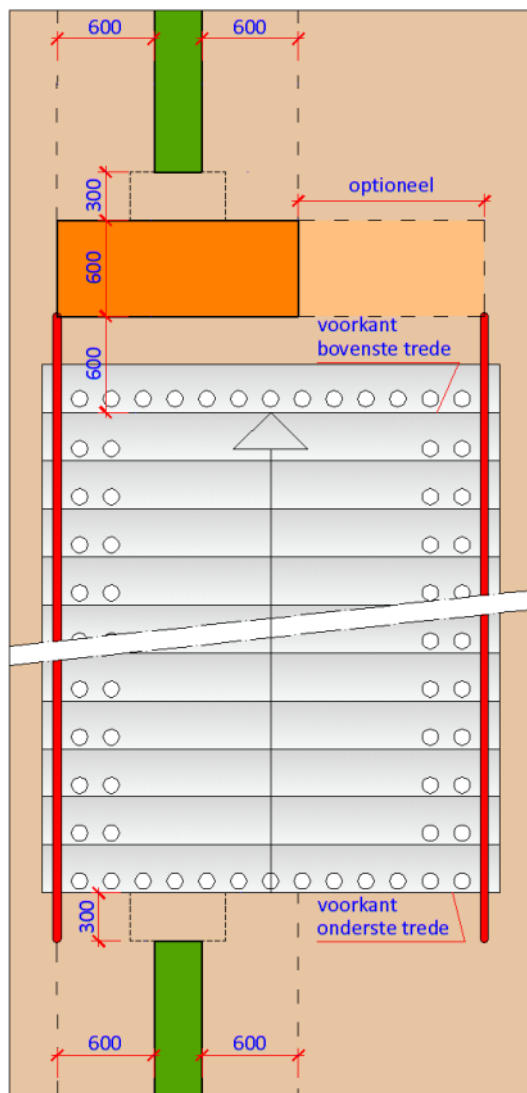


### 5-17

**NB:** Voor trappen in OV-knooppunten gelden deze eisen alleen voor trappen die in de hoofdloopstroomroute vallen en als zodanig als toegankelijke trappen worden aangemerkt.

De minimale breedte van de waarschuwingsmarkering is afhankelijk van de breedte van de geleidelijn.  
300mm brede lijnen → 1500mm waarschuwingsmarkering  
600mm brede lijnen → 1800mm waarschuwingsmarkering

Om esthetische redenen kan ervoor worden gekozen om de waarschuwingsmarkering over de volle breedte van de trap aan te brengen.

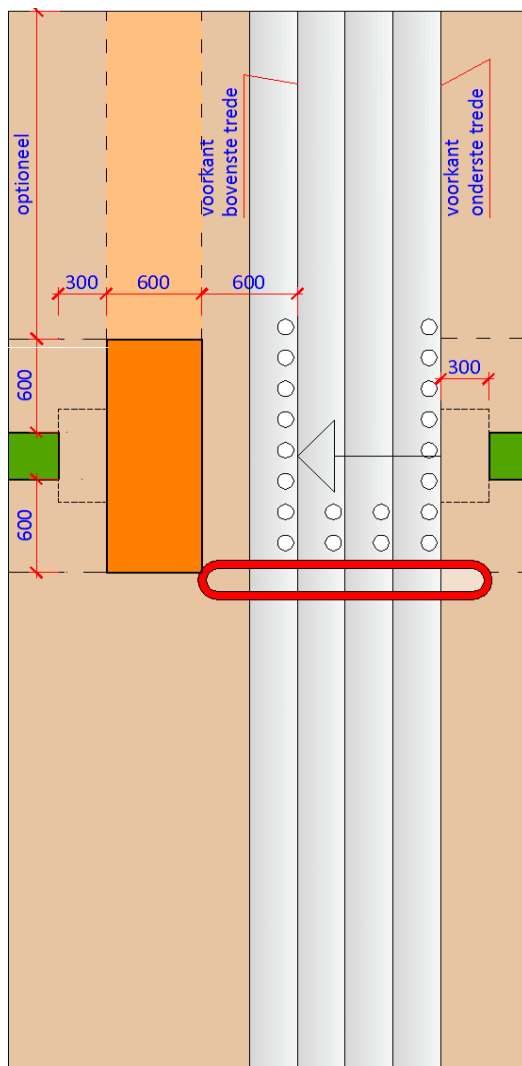

### 5-18

Bij brede trappen waarbij de leuningen niet aan de zijkanten maar elders (bijvoorbeeld het midden van de trap) zijn aangebracht, mag de geleidelijn naar de leuning worden geleid. De detaillering van het begin en einde van de lijn is gelijk aan die van de standaard trap zoals is aangegeven bij afbeelding 5-17.